ARMCO

chapanel

Para construcciones industriales, rurales y viviendas.



La clásica chapa ondulada, fabricada en acero revestido ZINCGRIP, ZINCALGRIP y COLORGRIP.

Con mayor ancho útil para adecuarla mejor a su proyecto.


Espesor	Peso propio •	Módulo Resistente	Momento de Inercia
(mm)	G(kg/m²)	W(cm³/m)	I(cm⁴/m)
0.71	• 6.87	3.31	3.02
0.50	• 4.84	2.40	2.17
0.41	• 3.97	1.95	1.75
0.36	• 3.48	1.71	1.53
0.30	• 2.90	1.36	1.23
0.27	• 2.66	1.26	1,15

• TOMANDO UN SALAPE DE 1 ½ ONDA
TOMANDO UN SOLAPE DE 2 ½ ONDA: AUMENTA UN 7.5 %

Sobre Carga	Espesor en mm					
kg/m²	0.27	0.30	0.36	0.41	0.50	0.71
40	0.95	1.00	1.13	1.19	1.33	1.51
60	0.82	0.88	1.00	1.06	1.20	1.30
80	0.73	0.80	0.92	0.98	1.08	1.21
100	0.67	0.72	0.84	0.89	0.99	1.12

SOBRECARGA MINIMA SUGERIDA POR ACCION DEL VIENTO = 60 Kg/m²

Espesor (mm)	ZINCGRIP	ZINCALGRIP	COLORGRIP
0.71	•		
0.50	•	•	•
0.41	•	•	•
0.36	•	•	
0.30	•	•	
0.27	•		

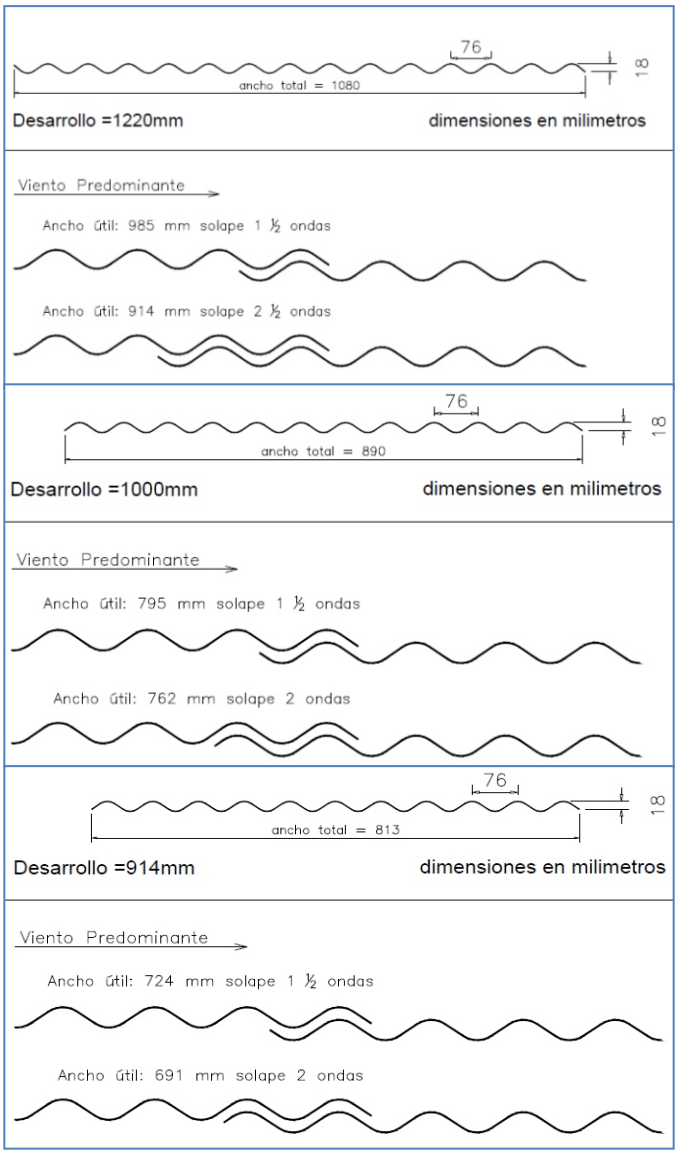

LONGITUDES ESTANDARES				(otras longitudes a pedido)											
Pies	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Metros	1.83	2.13	2.44	2.74	3.05	3.35	3.66	3.96	4.27	4.57	4.88	5.18	5.49	5.80	6.10
Espesores	Pesos aproximados (kg.) correspondientes a chapa ZINGRIP para ancho 1080 mm														
0.71 mm ■	12.4	14.4	16.5	18.6	20.7	22.7	24.8	26.8	28.9	30.9	33.0	35.1	37.2	39.3	41.3
0.50 mm ■	8.7	10.2	11.6	13.1	14.5	16	17.5	18.9	20.4	21.8	23.3	24.7	26.2	27.7	29.1
0.41 mm ■	7.1	8.3	9.5	10.7	11.9	13.1	14.3	15.5	16.7	17.9	19.1	20.3	21.4	22.7	23.8
Espesores	Pesos aproximados (kg.) correspondientes a chapa ZINGRIP para ancho 890 mm														
0.36 mm	5.1	6.0	6.9	7.7	8.6	9.4	10.3	11.1	12.0	12.8	13.7	14.6	15.4	16.3	17.1
0.30 mm	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	7.8	8.6	9.3	10.0	10.7	11.4	12.1	12.8	13.6	14.3
Espesor	Pesos aproximados (kg.) correspondientes a chapa ZINGRIP para ancho 813 mm														
0.27mm	3.5	4.1	5.7	6.4	7.1	7.8	8.6	9.3	10.0	10.7	11.4	12.1	12.8	13.6	14.3

■ ANCHO 890 mm FABRICACION A PEDIDO

LOS VALORES DE LAS TABLAS SON INDICATIVOS Y SE PRESENTAN A MODO DE INFORMACION GENERAL.

PENDIENTE MINIMA
- SIN SOLAPE FRONTAL: 15 %
- CON SOLAPE FRONTAL: 20%
- SOLAPE FRONTAL mayor a 25 CM

CALIDAD
- LOS ACEROS REVESTIDOS ZINCGRIP, ZINCALGRIP Y COLORGRIP SON PRODUCIDOS Y CONTROLADOS SEGÚN LAS NORMAS ASTM

RESPALDO
- EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO UD. CUENTA CON EL ASESORAMIENTO DE NUESTROS TECNICOS Y EL RESPALDO DE ARMCO URUGUAYA S.A., UNA EMPRESA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL CON MAS DE 60 AÑOS EN EL PAIS..

ARMCO URUGUAYA S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTA INFORMACION – VER 1.1